

輔助元件——PU管




UCS、UCE系列



產品特性

- 1、可塑性聚胺脂材質，符合ROHS環保要求；
- 2、高彈性：小的彎曲半徑使PU管能通過緊密空間；
- 3、防打結：比其他塑料管有較佳的防打結效果；
- 4、優異的回塑性：可承受重複的伸縮；
- 5、防磨損：使用期限長，適用於易磨損的環境；
- 6、氣體滲透性低：減低了滲漏和污染的問題；
- 7、抗溶解性佳：沒有溶劑會漏出因此不會污染環境；
- 8、壓縮性低：維持優良的物理性；
- 9、廣泛的抵抗力：對化學物、水、燃料、油和菌有一定抵抗力。

技術參數

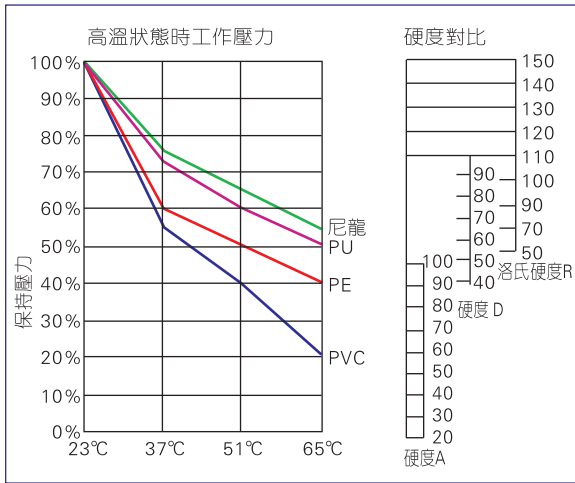

規格

型號①	外徑 (mm)	內徑 (mm)	工作壓力② 23°C(bar)	破壞壓力 23°C(bar)	彎曲半徑 (mm)	材料③ 長度(m)	工作溫度 (°C)
UCS080050□060□□	8.0	5.0	8.0	35	38	6	-20~70
UCS080050□090□□	8.0	5.0	8.0	35	38	9	
UCS080050□120□□	8.0	5.0	8.0	35	38	12	
UCS080050□150□□	8.0	5.0	8.0	35	38	15	
UCS080055□060□□	8.0	5.5	6.0	24	38	6	
UCS080055□090□□	8.0	5.5	6.0	24	38	9	
UCS080055□120□□	8.0	5.5	6.0	24	38	12	
UCS080055□150□□	8.0	5.5	6.0	24	38	15	
UCS100065□060□□	10.0	6.5	8.0	32	50	6	
UCS100065□090□□	10.0	6.5	8.0	32	50	9	
UCS100065□120□□	10.0	6.5	8.0	32	50	12	
UCS100065□150□□	10.0	6.5	8.0	32	50	15	
UCS120080□060□□	12.0	8.0	7.5	30	60	6	
UCS120080□090□□	12.0	8.0	7.5	30	60	9	
UCS120080□120□□	12.0	8.0	7.5	30	60	12	
UCS120080□150□□	12.0	8.0	7.5	30	60	15	

注：

- ①：型號欄內“□”代表“顏色”，“□□”分別代表“接頭類型”與“接頭型式”。顏色中藍色、黑色、橙色、透明為標準色，其它顏色需特別訂制；
- ②：工作壓力：為破壞壓力1/3之安全系數；
- ③：材料長度：工作狀態長度= (0.8~0.9) × 材料長度。

成品訂購碼

UCS 080 050 BU 090M A 1

- 規格代號**
 - UCS: 聚脂
 - UCE: 聚醚
- 外徑代號**
 - 080: Φ8.0mm
 - 100: Φ10.0mm
 - 120: Φ12.0mm
- 內徑代號**
 - 050: Φ5.0mm
 - 055: Φ5.5mm
 - 065: Φ6.5mm
 - 080: Φ8.0mm
- 顏色代號**
 - BU: 藍色
 - BK: 黑色
 - GE: 橙色
 - CR: 透明
 - WH: 白色
 - CB: 透明藍
 - R: 紅色
 - Y: 黃色
- 接頭形式**
 - 1: 不附接頭
 - 2: 附母——公接頭
 - 3: 附公——公接頭
- 接頭類型**
 - A: 一端長30cm, 另一端長10cm
 - B: 二端接頭管長均為10cm
 - C: 二端接頭管長均為0cm
- 長度代號**
 - 060M: 6m
 - 090M: 9m
 - 120M: 12m
 - 150M: 15m

① 藍色、黑色、橙色、透明為標準色，其它顏色需特別訂制。

管端接頭

公快速接頭	母快速接頭	公快速接頭	母快速接頭	公快速接頭	母快速接頭
PP40Φ12×Φ8	SP40Φ12×Φ8	PP30Φ10×Φ6.5	SP30Φ10×Φ6.5	PP20Φ8×Φ5	SP20Φ8×Φ5
PP40/SP40-PU管 (12×8)用快速接頭		PP30/SP30-PU管 (10×6.5)用快速接頭		PP20/SP20-PU管 (8×5)用快速接頭	



PU管

