



# 磁簧管式有接點型感應開關

CS1-G系列

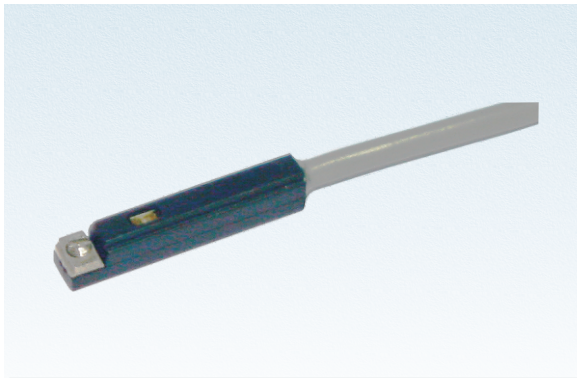

## 外部規格

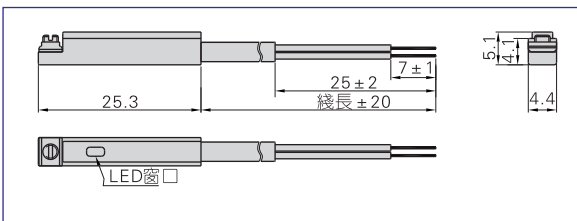

## 規格

項目/型號	CS1-G	CS1-GX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ2.8,2C灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	60~75	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s <sup>2</sup> )	300	
耐震性能(m/s <sup>2</sup> )	90	
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

## 成品訂購碼

**CS1 G X 020 □**

感應開關編號		耐溫級別	
CS1: 磁簧管式有接點型感應開關		感應開關型式	耐溫級別
		無指示燈型(X型)	空白: 普通型
		有指示燈型	HT: 耐高溫型
			空白: 普通型

感應開關規格	
規格	適用產品
G: G型	MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW
	TWH/TWM/TWQ/SDA20~100
	QCK/HFZ10~40/HFY10~32
	HFP10~32

感應開關型式	
空白:	二綫式有指示燈型/常開
X:	二綫式無指示燈型/常開

● 連接方式 ①

C08:	M8快速接頭, 綫長150mm
C12:	M12快速接頭, 綫長150mm
020:	綫長2m
030:	綫長3m
050:	綫長5m
100:	綫長10m

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P452頁。

## 安裝

安裝示意圖	安裝方法
	<p>CS1-G、CS1-GX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。</p> <p>1、鬆開感應開關上的緊定螺絲，將感應開關導入安裝溝槽并調整至適當位置，擰緊緊定螺絲即可固定。</p>



感應開關

